




*www.cerrutimacchineagricole.it*



**TURBONEVE BIG 750**

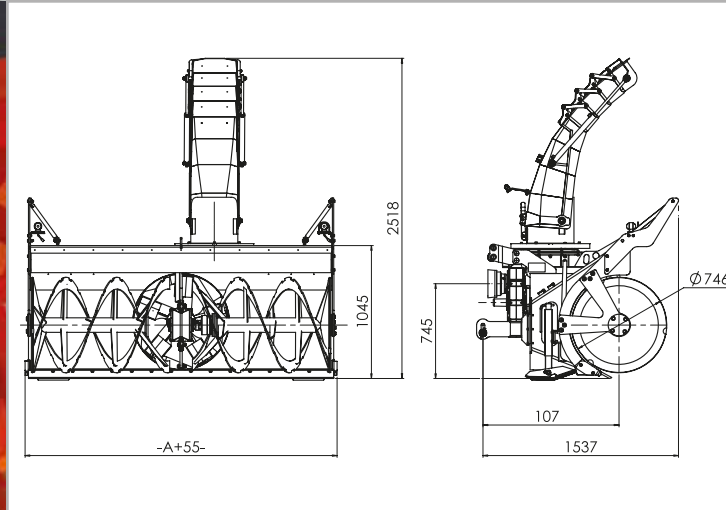

Turbina da neve a doppio stadio di tipo professionale adatta per grandi trattori con potenze da 80 a 150 hp.

- Altezza di lavoro mm 1045
- Attacco a 3 punti con bascula autolivellante + 0 - 4°
- Ventola II stadio d. 750 mm
- Eliche frontali diam. 750 mm con limitatori di coppia automatici
- Rotazione camino idraulica
- Camino d'espulsione a regolazione totale, ribaltabile

*Questa turbina da neve viene equipaggiata di serie con una scatola ingranaggi con 2 alberi presa di forza. È possibile quindi utilizzarla sia p.to 1000 giri antioraria (p.to standard anteriore) che con p.to a 540 giri oraria (p.to standard posteriore).*

Modelli	Larghezza lavoro (A)	Potenza richiesta	Peso
L 2000	2 m	80/150 Hp	kg 850
L 2200	2.2 m	90/150 Hp	kg 940
L 2400	2.4 m	100/150 Hp	kg 1020
L 2600	2.6 m	110/150 Hp	kg 1100



Snow blower two stage professional type suitable for large tractors with power ranging from 80 to 150 hp.

- Working height 1045 mm
- Three points linkage with swinging attack +/- 4°
- Second stage impeller d. 750 mm
- Front propellers d.750 mm with cam-type cut-out clutch
- Hydraulic chute . rotation
- Chute with total adjustment in galvanized iron.

*This turbine is equipped as standard with a gearbox with 2-shaft PTO. You can then use either p.to 1000 rpm counterclockwise (p.to standard front)that with p.to at 540 rpm clockwise (p.to standard rear).*

Modelli	Working widht (A)	Power required	Weight
L 2000	2 m	80/150 Hp	kg 850
L 2200	2.2 m	90/150 Hp	kg 940
L 2400	2.4 m	100/150 Hp	kg 1020
L 2600	2.6 m	110/150 Hp	kg 1100



Fraises a neige à double stade de type professionnel, adaptée aux tracteurs de puissance moyenne-élevée 80/150 HP.

- Hauteur de travail 1045 mm avec oscillation automatique +/- 4°
- Attaches trois points
- Ventilateur II stade d. 750 mm
- Hélices frontales autoporteuses d.750 mm
- Rotation hydraulique du conduit
- Conduit d'expulsion renversable en ajustement au total

*En plus, cette fraise à neige est équipé de série d'une boîte de vitesses avec deux arbres de prise de force qui permet son utilisation avec une prise de force 540 tournant à droite (p.to arrière standard) et avec une prise de force 1000 tournant à gauche (p.to avant standard).*

Modele	Largeur de travail (A)	Puissance requise	Poids
L 2000	2 m	80/150 Hp	kg 850
L 2200	2.2 m	90/150 Hp	kg 940
L 2400	2.4 m	100/150 Hp	kg 1020
L 2600	2.6 m	110/150 Hp	kg 1100



Doppelstufige Schneefräse Modell "BIG 750" für den professionellen Einsatz für Traktoren von 80 bis 150 PS.

- Max. Räumhöhe 1045 mm
- 3-Punkt-Anschluss, schwingend, mit automatischer Parallelführung + 0 - 4°
- Flügelrad der 2 Stufe Durchmesser 750 mm
- Frontschnecke Durchmesser 750 mm mit automatischer Nockenschaltkupplung
- Hydraulische Kaminschwengung
- Stufenlos einstellbarer Auswurfkamin, umklappbar

*Diese Schneefräse wird serienmäßig mit einem Getriebe mit zwei Zapfwellenansgängen ausgerüstet. Somit ist es möglich, die Schneefräse sowohl an Zapfwellen mit 1.000 U/min linksdrehend - gegen den Uhrzeigersinn (Standard-Frontzapfwelle) als auch an Zapfwellen 540 U/min rechtsdrehend - im Uhrzeigersinn (Standard-Heckzapfwelle) anzubauen.*

Modell	Räumbreite (A)	Leistung erforderlich	Gewicht
L 2000	2 m	80/150 Hp	kg 850
L 2200	2.2 m	90/150 Hp	kg 940
L 2400	2.4 m	100/150 Hp	kg 1020
L 2600	2.6 m	110/150 Hp	kg 1100

**CERRUTI srl**

Via Statale 27/H • 14033 Castell'Alfero • Asti • Italia • T. +39 0141 296957 • F. +39 0141 276915  
 info@cerrutimacchineagricole.it • [www.cerrutimacchineagricole.it](http://www.cerrutimacchineagricole.it)